





Прайс лист



Труба з нержавіючої сталі

Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
1 метр													
Труба 1м (0,5мм)	352	389	421	459	493	528	562	634	703	902	941	1094	1471
Труба 1м (0,8мм)	562	619	676	732	786	805	900	1010	1121	1440	1506	1752	2222
Труба 1м (1мм)	703	772	842	911	983	1053	1121	1268	1403	1800	1878	2185	2798
0,5 метра													
Труба 0,5м (0,5мм)	186	206	224	241	258	280	296	334	370	437	456	529	741
Труба 0,5м (0,8мм)	296	325	355	385	413	441	470	528	587	696	728	848	1017
Труба 0,5м (1мм)	370	406	441	480	515	552	587	663	735	870	945	1057	1271
0,3 метра													
Труба 0,3м (0,5мм)	122	135	148	158	171	182	196	218	242	301	314	366	494
Труба 0,3м (0,8мм)	196	213	234	252	272	289	310	348	386	480	502	580	694
Труба 0,3м (1мм)	242	265	289	313	337	363	386	433	480	598	627	725	871



Труба з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
1 метр													
Труба 1м н/н (0,5мм)	1045	1192	1207	1356	1366	1517	1525	1762	1847	2323	2657	2875	3546
Труба 1м н/н (0,8мм)	1253	1424	1461	1629	1661	1832	1862	2137	2266	2870	3078	3545	4186
Труба 1м н/н (1мм)	1394	1576	1628	1811	1855	2042	2084	2391	2545	3232	3456	3988	4863
0,5 метра													
Труба 0,5м н/н (0,5мм)	646	735	748	832	841	934	942	1083	1139	1556	1573	1973	2457
Труба 0,5м н/н (0,8мм)	780	880	907	1006	1029	1132	1155	1318	1406	1935	1969	2453	2836
Труба 0,5м н/н (1мм)	869	979	1012	1122	1153	1268	1298	1482	1586	2184	2228	2767	3216
0,25 метра													
Труба 0,25м н/н (0,5мм)	406	456	466	516	525	585	593	674	710	894	1033	1261	1455
Труба 0,25м н/н (0,8мм)	494	552	571	631	648	711	730	828	884	1111	1190	1449	1681
Труба 0,25м н/н (1мм)	548	617	639	703	725	799	820	934	998	1260	1343	1638	1911




Труба з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
1 метр													
Труба 1м н/оц (0,5мм)	827	948	965	1091	1102	1231	1239	1445	1517	1931	2089	2349	2827
Труба 1м н/оц (0,8мм)	1071	1216	1259	1408	1447	1598	1630	1883	2005	2568	2757	3018	3400
Труба 1м н/оц (1мм)	1236	1395	1453	1619	1674	1842	1891	2177	2333	2990	3199	3460	4035
0,5 метра													
Труба 0,5м н/оц (0,5мм)	500	571	584	653	666	740	751	869	917	1232	1321	1462	1719
Труба 0,5м н/оц (0,8мм)	656	740	771	857	885	970	999	1146	1228	1691	1783	1942	2067
Труба 0,5м н/оц (1мм)	759	856	894	993	1029	1127	1163	1336	1439	1983	2085	2256	2414
0,25 метра													
Труба 0,25м н/оц (0,5мм)	336	379	389	434	442	490	500	572	607	755	894	930	989
Труба 0,25м н/оц (0,8мм)	437	490	511	566	586	639	659	753	808	1009	1073	1117	1195
Труба 0,25м н/оц (1мм)	502	564	592	651	677	740	765	876	940	1183	1254	1305	1407



Труба-подовжувач з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
0,3-0,5 м (0,5мм)	186	206	224	241	258	280	296	334	370	437	456	529	765
0,3-0,5 м (0,8мм)	296	325	355	385	413	441	470	528	587	696	728	848	1017
0,3-0,5 м (1мм)	370	406	441	480	515	552	587	663	735	870	945	1057	1271
0,5-1 м (0,5мм)	352	389	421	459	493	528	562	634	703	819	855	994	1435
0,5-1 м (0,8мм)	562	619	676	732	786	805	900	1010	1121	1440	1506	1752	2222
0,5-1 м (1мм)	703	772	842	911	983	1053	1121	1268	1403	1799	1878	2185	2798



Труба-подовжувач з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
0,3-0,5 м н/н (0,5мм)	646	735	748	832	841	934	942	1083	1139	1556	1573	1973	2457
0,3-0,5 м н/н (0,8мм)	780	880	907	1006	1029	1132	1155	1318	1406	1935	1969	2453	2836
0,3-0,5 м н/н (1мм)	869	979	1012	1122	1153	1268	1298	1482	1586	2184	2228	2767	3216
0,5-1 м н/н (0,5мм)	1045	1192	1207	1356	1366	1517	1525	1762	1847	2323	2657	2875	3546
0,5-1 м н/н (0,8мм)	1253	1424	1461	1629	1661	1832	1862	2137	2266	2870	3078	3545	4186
0,5-1 м н/н (1мм)	1394	1576	1628	1811	1855	2042	2084	2391	2545	3232	3456	3988	4863



Труба-подовжувач з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
0,3-0,5 м н/оц (0,5мм)	500	571	584	653	666	740	751	869	917	1232	1321	1462	1719
0,3-0,5 м н/оц (0,8мм)	656	740	771	857	885	970	999	1146	1228	1691	1783	1942	2067
0,3-0,5 м н/оц (1мм)	759	856	894	993	1029	1127	1163	1336	1439	1983	2085	2256	2414
0,5-1 м н/оц (0,5мм)	827	948	965	1091	1102	1231	1239	1445	1517	1931	2089	2349	2827
0,5-1 м н/оц (0,8мм)	1071	1216	1259	1408	1447	1598	1630	1883	2005	2568	2757	3018	3400
0,5-1 м н/оц (1мм)	1236	1395	1453	1619	1674	1842	1891	2177	2333	2990	3199	3460	4035



Труба-радіатор з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
Труба 1 м (0,8мм)	2309	2309	2309	2309	2309	2905	2905	2905	2905	3723	3723	4310	5287
Труба 1 м (1мм)	2572	2572	2572	2572	2572	3229	3229	3229	3229	4169	4169	5046	5924
Труба 0,5 м (0,8мм)	1275	1275	1275	1275	1275	1617	1617	1617	1617	2158	2158	2158	2644
Труба 0,5 м (1мм)	1545	1545	1545	1545	1545	1794	1794	1794	1794	2414	2414	2414	2963



Труба під каміння з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$
Труба камін (0,8мм)	3338	3671	4007	4594	4594	4594	4594	4594	4594
Труба камін (1мм)	4454	4454	4454	5106	5106	5106	5106	5106	5106

Бак пароутворювач

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 120$
Бак пароутворювач (1мм)	3253

За індивідуальним замовленням виготовляються баки різних розмірів та конфігурацій (з двома штуцерами, зі зміщенням бака та ін.)



Ємність 30л



Трійник 87° з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Трійник 87° (0,5мм)	386	418	440	479	525	543	656	725	797	883	952	1354	1972
Трійник 87° (0,8мм)	620	666	704	769	833	870	1052	1162	1275	1402	1513	2166	3150
Трійник 87° (1мм)	773	828	874	952	1039	1086	1309	1447	1593	1754	1892	2703	3935



Трійник 45° з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Трійник 45° (0,5мм)	456	501	542	569	626	649	773	874	955	1054	1132	2021	2725
Трійник 45° (0,8мм)	738	794	862	901	1000	1035	1238	1394	1531	1678	1809	3229	4356
Трійник 45° (1мм)	916	996	1070	1130	1246	1294	1548	1746	1912	2093	2265	4036	5448



Трійник 87° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник 87° н/н (0,5мм)	1246	1329	1337	1447	1508	1593	1731	1883	2020	2557	3068	4172	4357
Трійник 87° н/н (0,8мм)	1486	1592	1620	1743	1836	1939	2138	2342	2526	3165	3799	5110	5733
Трійник 87° н/н (1мм)	1647	1765	1799	1939	2053	2160	2414	2641	2850	3565	4278	5723	6644



Трійник-ревізія 87° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник-рев 87° н/н (0,5мм)	1746	1829	1837	1947	2008	2093	2231	2383	2520	3057	3568	4672	4857
Трійник-рев 87° н/н (0,8мм)	1986	2092	2120	2243	2336	2439	2638	2842	3026	3665	4299	5610	6233
Трійник-рев 87° н/н (1мм)	2147	2265	2299	2439	2553	2660	2914	3141	3350	4065	4778	6223	7144



Трійник 45° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник 45° н/н (0,5мм)	1501	1620	1647	1731	1826	1967	2080	2256	2425	3059	4158	5414	6340
Трійник 45° н/н (0,8мм)	1790	1926	1977	2084	2207	2367	2564	2802	3020	3785	5010	6797	8720
Трійник 45° н/н (1мм)	1980	2136	2205	2315	2470	2642	2884	3164	3422	4274	5424	7734	10300



Трійник 87° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник 87° н/оц (0,5мм)	1009	1073	1084	1161	1210	1292	1392	1509	1619	2067	2447	3101	3280
Трійник 87° н/оц (0,8мм)	1263	1344	1375	1475	1555	1643	1826	1976	2139	2702	3122	4037	4269
Трійник 87° н/оц (1мм)	1429	1524	1561	1684	1776	1875	2104	2292	2483	3116	3582	4653	5108



Трійник-ревізія 87° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник-рев 87° н/оц (0,5мм)	1509	1573	1584	1661	1710	1792	1892	2009	2119	2567	2947	3601	3780
Трійник-рев 87° н/оц (0,8мм)	1763	1844	1875	1975	2055	2143	2326	2476	2639	3202	3622	4537	4769
Трійник-рев 87° н/оц (1мм)	1929	2024	2061	2184	2276	2375	2604	2792	2983	3616	4082	5153	5608



Трійник 45° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Трійник 45° н/оц (0,5мм)	1194	1282	1298	1392	1444	1544	1616	1812	1943	2459	3333	4037	4841
Трійник 45° н/оц (0,8мм)	1498	1607	1643	1763	1861	1961	2166	2386	2571	3211	4232	5423	7026
Трійник 45° н/оц (1мм)	1700	1826	1875	2010	2122	2243	2499	2759	2985	3714	4828	6358	8471



Коліно 90° з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
Коліно 90° (0,5мм)	311	331	343	377	420	434	542	546	578	624	689	788	1076
Коліно 90° (0,8мм)	493	531	546	593	666	696	862	877	927	998	1106	1263	1712
Коліно 90° (1мм)	608	656	690	742	828	865	1070	1098	1150	1247	1385	1571	2141



Коліно 45° з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
Коліно 45° (0,5мм)	168	178	207	207	211	237	270	276	295	334	342	481	570
Коліно 45° (0,8мм)	272	286	331	331	341	377	426	440	477	543	549	774	906
Коліно 45° (1мм)	334	356	414	414	420	466	531	543	589	671	682	966	1234



Коліно 0-90° (поворотне) з нержавіючої сталі

Діаметр $\varnothing$, мм	$\varnothing 100$	$\varnothing 110$	$\varnothing 120$	$\varnothing 130$	$\varnothing 140$	$\varnothing 150$	$\varnothing 160$	$\varnothing 180$	$\varnothing 200$	$\varnothing 220$	$\varnothing 230$	$\varnothing 250$	$\varnothing 300$
Коліно 0-90° (0,5мм)	311	331	343	377	420	434	542	546	575	624	689	788	1076



Коліно 90° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Коліно 90° н/н (0,5мм)	1098	1275	1321	1424	1541	1567	1669	1834	1967	2463	2716	3586	3738
Коліно 90° н/н (0,8мм)	1290	1482	1531	1660	1799	1836	2005	2180	2323	2884	3186	4129	4546
Коліно 90° н/н (1мм)	1415	1617	1670	1801	1969	2019	2231	2399	2566	3178	3502	4489	5086



Коліно 45° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Коліно 45° н/н (0,5мм)	632	672	697	758	803	815	849	862	877	1046	1129	1461	1832
Коліно 45° н/н (0,8мм)	734	773	826	889	937	962	1017	1039	1062	1279	1367	1799	2374
Коліно 45° н/н (1мм)	803	851	915	983	1018	1060	1122	1146	1187	1432	1522	2019	2725



Коліно 90° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Коліно 90° н/оц (0,5мм)	889	1026	1058	1139	1194	1271	1344	1483	1575	1966	2176	2673	2813
Коліно 90° н/оц (0,8мм)	1090	1242	1275	1380	1460	1555	1688	1840	1954	2420	2668	3207	3375
Коліно 90° н/оц (1мм)	1222	1380	1429	1544	1636	1739	1927	2073	2197	2719	3002	3579	3766



Коліно 45° з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр $\varnothing$, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Коліно 45° н/оц (0,5мм)	505	539	564	615	658	661	676	700	708	837	909	1094	1249
Коліно 45° н/оц (0,8мм)	615	658	700	741	791	805	849	880	897	1075	1154	1424	1734
Коліно 45° н/оц (1мм)	687	727	787	839	885	908	964	987	1026	1239	1310	1643	2073



Конденсатозбірник з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Конденсатозбірник (1мм)	1070	1417	1417	1676	1725	1896	1949	2298	2587	2760	2910	3163	3893



Ревізія з нержавіючої сталі (лійка в комплекті)

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Ревізія (0,5мм)	386	418	440	479	525	543	656	725	797	883	952	1354	1807
Ревізія (0,8мм)	620	666	704	769	833	870	1052	1162	1275	1402	1513	2166	2889
Ревізія (1мм)	773	828	874	952	1039	1086	1309	1447	1593	1754	1892	2703	3608



Ревізія з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі (лійка та дека в комплекті)

Діаметр Ø, мм	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	160	180	180	200	200	220	220	250	260	280	300	320	360
Ревізія н/н (0,5мм)	1246	1329	1346	1448	1501	1615	1731	1866	2007	2557	2806	3709	3936
Ревізія н/н (0,8мм)	1486	1592	1620	1743	1836	1939	2138	2315	2514	3165	3467	4636	5311
Ревізія н/н (1мм)	1647	1765	1800	1939	2046	2172	2414	2619	2835	3565	3898	5269	6216



Ревізія з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі (лійка та дека в комплекті)

Діаметр Ø, мм	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	160	180	180	200	200	220	220	250	260	280	300	320	360
Ревізія н/оц (0,5мм)	1009	1073	1081	1161	1217	1292	1392	1498	1555	2061	2253	2298	2690
Ревізія н/оц (0,8мм)	1263	1344	1375	1475	1555	1643	1826	1975	2082	2694	2924	3705	3947
Ревізія н/оц (1мм)	1429	1524	1553	1684	1783	1875	2104	2286	2412	3111	3384	4320	4787



Регулятор тяги з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Регулятор тяги (0,5мм)	696	696	696	696	696	749	749	805	862	966	1021	1221	1474
Регулятор тяги (0,8мм)	1103	1103	1103	1103	1103	1193	1193	1279	1370	1538	1632	1944	2358
Регулятор тяги (1мм)	1387	1387	1387	1387	1387	1489	1489	1600	1714	1928	2434	2453	2609



Регулятор тяги з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Діаметр Ø, мм	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	160	180	180	200	200	220	220	250	260	280	300	320	360
Регулятор тяги н/н (0,5мм)	1255	1360	1362	1410	1415	1515	1585	1693	1711	2195	2309	2874	3087
Регулятор тяги н/н (0,8мм)	1684	1788	1790	1836	1850	1977	2046	2185	2315	2855	3013	3709	4029
Регулятор тяги н/н (1мм)	1972	2068	2080	2130	2136	2282	2359	2524	2681	3306	3477	4274	4642




Регулятор тяги з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Діаметр Ø, мм	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300
	160	180	180	200	200	220	220	250	260	280	300	320	360
Регулятор тяги н/оц (0,5мм)	1069	1121	1121	1161	1161	1247	1269	1371	1436	1867	1961	2294	2325
Регулятор тяги н/оц (0,8мм)	1516	1563	1563	1607	1607	1736	1752	1895	1998	2557	2702	3131	3181
Регулятор тяги н/оц (1мм)	1820	1863	1863	1909	1909	2053	2070	2236	2363	3022	3185	3685	3751

Регулятор тяги з довгою ручкою


Виконання 1 (обертання 90°)

Виконання 2 (подовжений хід)




Ціни регуляторів тяги у виконанні 1 або у виконанні 2 відповідають цінам аналогічних регуляторів тяги у стандартному виконанні

Шибер з нержавіючої сталі



Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Шибер (0,5мм)	749	749	749	749	749	808	808	873	930	1015	1070	1179	1184
Шибер (0,8мм)	1192	1192	1192	1191	1192	1287	1287	1378	1477	1484	1576	1878	1896
Шибер (1мм)	1497	1497	1495	1495	1495	1608	1608	1722	1847	1860	1968	2348	2505

Шибер з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Шибер н/н (0,5мм)	1129	1221	1221	1267	1271	1360	1424	1518	1607	1826	1919	2387	3097
Шибер н/н (0,8мм)	1514	1606	1610	1650	1661	1752	1842	1967	2083	2373	2499	3078	4015
Шибер н/н (1мм)	1771	1862	1868	1912	1921	2050	2118	2267	2409	2744	2887	3547	4820

Старт сендвіч з нержавіючої сталі в нержавіючому кожусі




Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Старт сендвіч н/н (0,5мм)	646	735	748	832	841	934	942	1083	1139	1556	1573	1973	2457
Старт сендвіч н/н (0,8мм)	780	880	907	1006	1029	1132	1155	1318	1406	1935	1969	2453	2836
Старт сендвіч н/н (1мм)	869	979	1012	1122	1153	1268	1298	1482	1586	2184	2228	2767	3216

Стакан



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Стакан	206	226	226	262	262	291	291	395	395	487	487	520	520

Муфта з'єднувальна з нержавіючої сталі




Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Муфта з'єднувальна (1мм)	218	240	262	283	305	327	348	394	435	558	583	678	868

Перехід з нержавіючої сталі




Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Перехід (0,5мм)	142	157	170	184	198	212	226	255	282	362	378	439	589
Перехід (0,8мм)	226	249	271	294	316	322	360	405	449	577	603	702	889
Перехід (1мм)	282	310	337	365	394	421	449	508	562	720	753	874	1121

Відображувач




Діаметр Ø, мм	400 400	500 500	600 600	700 700	800 800	900 900	1000 1000
Відображувач	283	433	616	830	1076	1355	1600

Прохід крізь перекриття




Діаметр Ø, мм	Ø140	Ø150	Ø160	Ø170	Ø190	Ø210	Ø230	Ø260	Ø270	Ø290	Ø310	Ø330	Ø370
Прохід крізь перекриття	977	1012	1048	1085	1160	1236	1313	1432	1474	1556	1640	1727	1904

Криза



Діаметр Ø, мм	Ø170	Ø190	Ø210	Ø230	Ø240	Ø260	Ø270	Ø290	Ø310	Ø330	Ø360	Ø370
Криза 0-15°, 15-30°, 30-45°	1333	1497	1659	1831	1878	2115	2195	2418	2624	2921	3154	3335

Стабілізатор тяги з нержавіючої сталі




Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
Стабілізатор тяги	1003	1003	1003	1003	1087	1170	1287



Конус

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Конус н/н	518	550	613	613	663	725	791	916	1047	1348	1610	2273	2560
Конус н/оц	449	457	492	506	538	589	639	745	834	1026	1311	1525	1573



Грибок на утеплену трубу з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Термо грибок н/н	451	501	509	555	613	658	738	759	791	1024	1341	1494	1500



Грибок з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Грибок	276	276	296	296	329	341	344	408	435	437	562	589	644



Турбовент з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Турбовент	1897	1897	2028	2225	2289	2409	2513	2743	3191	3437	3625	3960	4779



Флюгер з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Флюгер	931	931	999	1121	1121	1165	1198	1263	1510	1563	1642	1752	1945



Дефлектор з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Дефлектор	794	794	845	902	961	1024	1087	1231	1390	1561	1654	1849	3039



Іскрогасник з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Іскрогасник	972	972	1035	1104	1173	1254	1329	1507	1698	1909	2021	2260	2933



Закінчення з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Закінчення	433	469	496	541	590	612	736	817	901	929	999	1424	1903



Розета, окапник

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260
Розета, окапник	151	151	179	179	205	205	206	226	262	291	321	395	395

Діаметр Ø, мм	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Розета, окапник	411	487	539	743



Лійка, дека, заглушка з нержавіючої сталі

Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260
Лійка, дека, заглушка	151	151	179	179	205	206	206	226	262	291	321	395	395

Діаметр Ø, мм	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Лійка, дека, заглушка	411	487	539	743

Скоба



Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø260
Скоба	95	95	95	95	95	95	114	114	145	152	152	152	157

Діаметр Ø, мм	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Скоба	157	157	170	244

Хомут вузький



Діаметр Ø, мм	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø230	Ø250	Ø300
Хомут вузький	65	65	65	65	66	80	80	89	89	106	118	129	135

Хомут стіновий 50-100 мм




Діаметр Ø, мм	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Хомут стіновий	580	580	580	653	653	653	672	672	703	703


Подовжувач хому́та стінового



Довжина, мм	250	500
Подовжувач хому́та стінового	411	791



Хомут обжимний (для утеплених труб)



Діаметр Ø, мм	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Хомут обжимний	217	217	279	348	348	348	389	389	425	442

Хомут під розтяжки (для утеплених труб)



Діаметр Ø, мм	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360
Хомут під розтяжки	239	239	308	383	383	383	428	428	467	487

Платформа перехідна з нержавіючої сталі



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Платформа перехідна	1501	1523	1535	1555	1587	1643	1643	1686	1729	2153	2187	2703	2818

Підставка напольна з нержавіючої сталі



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Підставка напольна	926	1070	1070	1219	1219	1369	1369	1582	1688	1853	2001	2175	2673

Підставка настінна з нержавіючої сталі



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Підставка настінна	926	1070	1070	1219	1219	1369	1369	1582	1688	1853	2001	2175	2673

Розвантажувальна платформа з нержавіючої сталі



Діаметр Ø, мм	100 160	110 180	120 180	130 200	140 200	150 220	160 220	180 250	200 260	220 280	230 300	250 320	300 360
Розвантажувальна платформа	926	1070	1070	1219	1219	1369	1369	1582	1688	1853	2001	2175	2673

Кронштейн



Довжина, мм	400	500	600	800	1000	1250
Кронштейн	1301	1742	1742	2100	2796	3457

ТОВ «ВЕРСІЯ-ЛЮКС» є виробником комплектуючих деталей для одностінних та утеплених димоходів, вентиляційних каналів із нержавіючої та оцинкованої сталі.

Залежно від конкретних умов експлуатації, димоходи мають велику кількість конструктивних особливостей і виробляються із різноманітних матеріалів. Матеріал і технологія виробництва димоходів безпосередньо впливають на якість і ефективність роботи котла або топки.

Димоходи виробництва **ТОВ «ВЕРСІЯ-ЛЮКС»** універсальні і можуть використовуватися з будь-яким обладнанням для опалення, вимагають мінімум площі для встановлення, зручні при монтажі. Вони можуть застосовуватися як при робочій температурі, що досягає 500°, так і в системах опалення з конденсатними котлами, де температура газів, що відходять, нижче точки роси.


Одностінні димоходи

Призначені для відведення диму із котлів і газових колонок. Вони виготовляються із нержавіючої сталі і являють собою одинарний димохід із товщиною стінки 0,5, 0,8 і 1 мм та робочою температурою до 600°. Одностінні димоходи якісно відводять конденсат, який накопичується в котлах. Такі димоходи дозволяють досягти високої ефективності системи і значного охолодження газів, які відходять від котла, при його запуску. Але слід зазначити, що відведення низькотемпературних димових газів від сучасних опалювальних агрегатів з високим ККД призводить до утворення на трубах великої кількості конденсату. Тому забороняється встановлювати одностінний димохід ззовні будівлі. Одностінні системи потрібно використовувати для прокладання димового каналу всередині приміщення або як вставка в існуючий цегляний димохід.

Двостінні димоходи

Термоізольовані труби, які складаються із внутрішньої і зовнішньої труби (кожуха). Між цими трубами розміщений шар негорючого ізоляційного матеріалу. Внутрішня труба виготовлена із нержавіючої сталі. Утеплювач – завтовшки 30-35 мм – пресований мінераловатний ізоляційний матеріал на основі базальтових порід – витримує температурний режим до 1000°, має низьку теплопровідність і ефективні теплоізолюючі властивості, що дозволяє звести до мінімуму утворення агресивного конденсату. За рахунок ізоляції двостінні димоходи максимально зберігають температуру газів, які відходять від котла, що сприяє утворенню достатньої димової тяги.

Основні правила монтажу димоходів

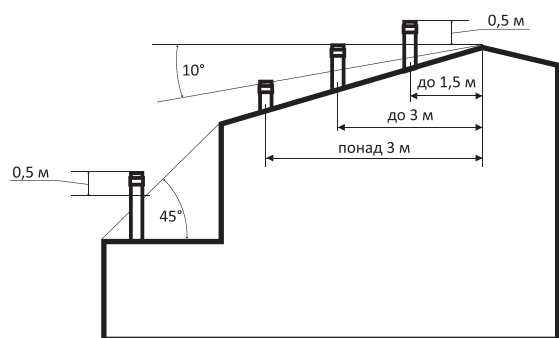

Розміщення димоходу відносно гребеня даху



Нарощування димоходу при наявності перешкод біля будівлі



Виробництво
Кривий Ріг, Versia-Lux
 вул. Спокійна, 15
www.versia-lux.com
 +38 (096) 700 03 33

Київ, Тріо-Трейд
 вул. Новокосятинівська, 9
www.shop.versia-lux.com
 +38 (067) 329 05 57

Вінниця, Термопрактик
 пров. Цегельний, 2
 +38 (067) 430 45 51

Чернігів, ВПК-Сервіс
 просп. Перемоги, 119А
 +38 (093) 545 39 90
info@vpkservice.com.ua

Львів, ТеплоКрам
 вул. Ак. Лазаренка, 6Б
www.teploqram.com.ua
 +38 (050) 433 90 23

Чернівці, Вусінох
 вул. Калинівська, 13В
 +38 (050) 649 19 83
andriydzhoza@gmail.com
bukinox@gmail.com

Івано-Франківськ, ТеплоКрам
 вул. Галицька, 105
www.teploqram.com.ua
 +38 (068) 233 99 39

Тернопіль, Versia-Lux
 вул. В. Стуса, 9
 +38 (067) 000 15 99

Одеса, АкваРесурс Південь
 вул. Житомирська, 116
www.dogan.com.ua
 +38 (067) 553 09 80
doganbaza@gmail.com

Харків, Фаворит плюс 2015
 вул. Різдва, 33
www.heat-lux.com
 +38 (099) 070 53 27
 +38 (067) 530 55 99
ivanovdmsr1@gmail.com

Шепетівка, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Залізнична, 81
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (097) 475 85 88
novograd.mag@gmail.com

Звягель, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Вокзальна, 8
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (096) 912 55 07
novograd.mag@gmail.com

Ємільчине, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Шевченка, 6
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (096) 912 55 07
novograd.mag@gmail.com

Кропивницький, Котел Plus
 вул. В.Чорновола, 2В
 +38 (067) 887 84 68
 +38 (050) 982 05 44
kotelplus.kr@gmail.com

Мукачеве, Технокарпати
 вул. Кооперативна, 4Б
 +38 (097) 504 70 00

Миколаїв
 +38 (067) 553 09 80
doganbaza@gmail.com

Дніпро, Димоходи
 вул. Яскрава, 1
 +38 (067) 630 77 47
kukes@i.ua

Рівне, Зевс
 вул. Гет. Сагайдачного, 8
 +38 (067) 587 76 23
 +38 (096) 403 61 97
rovnozevs2003@gmail.com

Луцьк, Димохід
 вул. Конякіна, 24А
 +38 (066) 700 87 78
 +38 (098) 700 87 78
sitrikov-58@ukr.net

Вінниця
 вул. Ватутіна, 9
doganbaza@gmail.com
 +38 (096) 028 51 68

Долина, ТеплоКрам
 вул. Обліски, 3Б
 +38 (096) 003 99 39
 +38 (099) 003 99 39
info@teploqram.com.ua

Тересва, СантехнікА
 вул. Європейська, 16А
 +38 (067) 106 64 67
soninko202009@i.ua

Воловець, Технокарпати
 вул. Карпатська, 154А
 +38 (067) 322 36 86

Також продукція представлена у всеукраїнських мережах будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та «Нова Лінія»



- з 2009 року ТОВ «Версія-Люкс» працює за стандартом управління якістю ISO 9001. Це дає впевненість нашим клієнтам та партнерам, що звернувшись до нас вони отримають якісну послугу;
 - протягом останніх років ТОВ «Версія-Люкс» визнається лідером своєї галузі серед підприємств України;
 - в 2014 році в європейській лабораторії підтверджено відповідність продукції ТОВ «Версія-Люкс» вимогам якості стандарту EN 1856-1 «Димові труби. Вимоги до металевих димових труб» та отримано право експортувати димоходи до країн Європейського Союзу.